


Part Number	Vout	Iout	Vin	Dimensions A x B x C	Protocol
A40DALIBPS0B	20VDC	250mA	100÷250V AC	117 x 50 x 28	PUSH

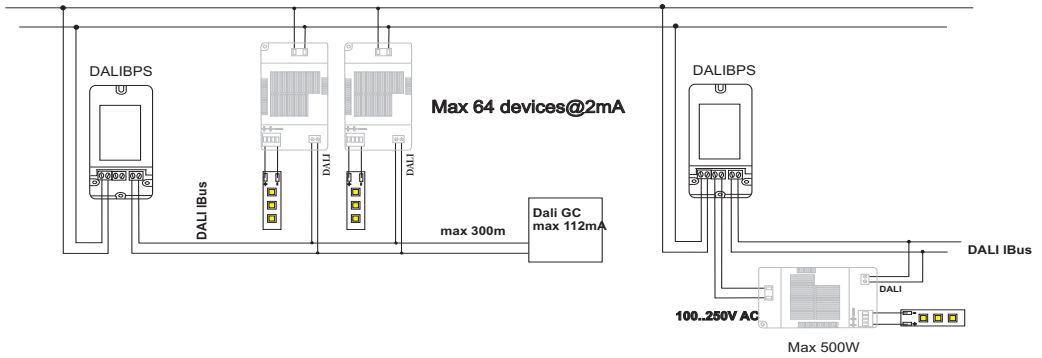

Datasheet download

### Alimentatore BUS-DALI

- Alimenta 64 dispositivi DALI standard <2mA su bus dedicato e un dispositivo di controllo senza alimentazione max 112mA
- Doppia morsettiera di alimentazione per un collegamento diretto dell'alimentatore.
- Protezione alle sovratemperature, al circuito aperto e al cortocircuito permanente.
- Pressacavo adatto a vari tipi di cavo, sia tondi che piatti
- Utilizzare cavo adatto al segnale DALI fino a 300metri.

### Power supply for BUS-DALI

- Supplies up to 64 standard DALI devices <2mA on a BUS dedicated and a non-powered control device (max 112mA)
- Double input terminal block for a direct connection of the driver
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and output permanent short circuits.
- Cable clamp for flat and round cables
- Use a cable suitable for DALI signal up to 300m.