


LED drivers – NICE Compact

Constant current and voltage LED driver / Alimentatore per LED a corrente e tensione costante

Made in Italy 

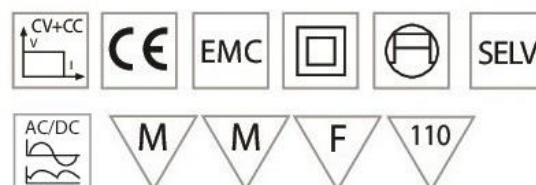

Part number Codice prodotto	P out W @230V	Load LED @230V		U out DC (V max)	I out DC (mA)	λ Power Factor	Efficiency @230V	ta °C	tc °C
		Min	Max						
A40NICE1100B	10,5	2,75	30	35	350	0,6	81%	-10...+40	65
A40NICE2060B	10,5	2,75	21 (in CC mode)	24	500	0,6	80%	-10...+40	65
A40NICE3030B	8,4	2,75	10,5 (in CC mode)	12	700	0,6	79%	-10...+40	65

Part number Codice prodotto	P out W @110V	Load LED @110V		U out DC (V max)	I out DC (mA)	λ Power Factor	Efficiency @110V	ta °C	tc °C
		Min	Max						
A40NICE1100B	8	2,75	22	35	350	0,6	79%	-10...+40	65
A40NICE2060B	8,75	2,75	17,5 (in CC mode)	24	500	0,6	78%	-10...+40	65
A40NICE3030B	8,4	2,75	10,5 (in CC mode)	12	700	0,6	78%	-10...+40	65

Features

- IP20 independent driver
- Supplied with terminal cover and cable retainer
- Output in steady current 350÷700mA ± 5%
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits

Caratteristiche

- Alimentatore indipendente IP20
- Fornito di coprimerchetto e serracavo
- Uscita in corrente costante 350÷700mA ± 5%
- Protezione in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti
- Protezione auto ripristinante contro le sovratemperature, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario


LED drivers – NICE Compact

Constant current and voltage LED driver / Alimentatore per LED a corrente e tensione costante

Made in Italy 

Other technical data / Altri dati tecnici	
Rated Voltage / Tensione nominale:	110 - 240 Vac
Frequency / Frequenza:	50/60 Hz
No-load power / Consumo a vuoto:	≥ 0,5 W
Dimmable / Dimmerabile:	NO
Nominal life-time / Durata di vita nominale:	50000h @Ta 40 °C
Primary side terminal block / Morsetto lato primario:	1 x 0,5...2,5 mm ²
Primary side strain relief for cables / Serracavo lato primario:	Ø 4...9 mm ²
Secondary side terminal block / Morsetto lato secondario:	1 x 0,5...2,5 mm ²
Secondary side strain relief for cables / Serracavo lato secondario:	Ø 4...9 mm ²

Dimensions / Dimensioni

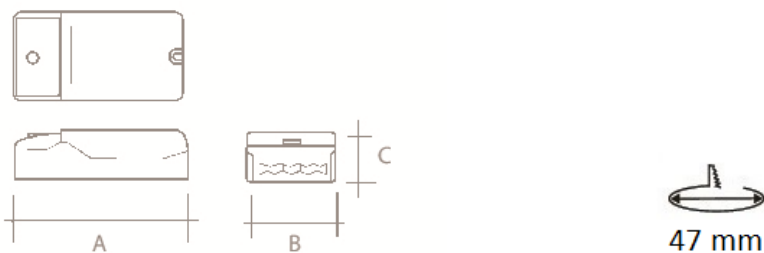

A = 70 mm

B = 42 mm

C = 20 mm

Interaxle spacing / Interasse: 64,5 mm

Weight / piece – Peso / pezzo

A40NICE1100B / A40NICE2060B	50 gr.
A40NICE3030B	60 gr.

Directives / Direttive:

2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC); RoHs 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHs); 2009/125/ ECODESIGN regulation (EU) N° 2019/2020 and 341/2021 amendment

Standards compliance:

Conformità alle norme:

EN 61347-2-13:2014 + A1:2017; EN 61347-1:2015
 EN 55015:2019 + A11:2020; EN 61000-3-3:2013; EN 61457:2009;
 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
 EN 63000:2018
 EN IEC 62442-3:2022